

**AL** MET ALUMINIUM BORDEN  
 AVEC RIDELLES EN ALUMINIUM  
 S E R I E

- AL 2000** 2000 kg.
- AL 2700** 2700 kg.
- AL 3000** 3000 kg.
- AL 3500** 3500 kg.





- Standaard afmetingen; 280 x 160 cm., 305 x 160 cm., 335 x 180 cm. en 405 x 180 cm.
  - Laadvloerhoogte; ca. 73 cm.
  - Rubbergeveerde assen met terugrijautomaat
  - Chassis; volbad verzinkt
  - Vloer; multiplex met anti-sliplag
  - Scharnierend voorbord
  - 4 Uitneembare hoekronden
  - Aluminium borden 30 cm. hoog met geïntegreerde sluitingen
  - Alle dubbelassers standaard met opklapbaar steunwiel gemonteerd
  - Geschroefde V-dissel; ca. 130 cm. lang
  - Bindbeugels in zijranden geïntegreerd
- Leveringsmogelijkheden:
- Afneembaar voorrek
  - Verlaagde laadvloerhoogtes
  - Aluminium borden 40, 50 of 60 cm. hoog
  - Opzetborden 30 cm. hoog
  - 2 Oprijbalken geïntegreerd en uitzetsteunen gemonteerd
  - Gedeelde zijborden (standaard vanaf 455 cm. lengte)
  - Lier met steun gemonteerd
- Dimensions standards; 280 x 160 cm., 305 x 160 cm., 335 x 180 cm. et 405 x 180 cm.
  - Hauteur du plancher; env. 73 cm.
  - Essieux à barre de torsion à base de caoutchouc
  - Châssis; galvanisé
  - Plancher; multiplex antidérapant
  - Ridelle avant rabattable
  - 4 Supports du coin, amovible
  - Ridelles en aluminium anodisées 30 cm. de hauteur, avec des fermetures intégrées
  - Les versions plus que 2000 kg.; avec roue jockey escamotable
  - Timon en V, boulonné, env. 130 cm. de longueur
  - Bords latéraux avec des anneaux d'arrimage intégrés (800 kg. par pièce) par côté
- Possibilités de livraison:
- Porte échelle démontable
  - Ridelles 40, 50 ou 60 cm. de hauteur
  - Rehausse aluminium ridelles
  - 2 Rampes à charger intégrées et supports montées
  - Les ridelles divisées
  - Treuil avec support monté

**DE KENMERKEN, PLUSPUNTEN EN DE VELE MOGELIJKHEDEN VAN DE "HAPERT"-PLATEAU AANHANGWAGENS IN ÉÉN OOGOPSLAG!**  
**LES CARACTÉRISTIQUES, AVANTAGES ET LE GRAND NOMBRE DE POSSIBILITÉS DE REMORQUES PLATEAUX "HAPERT" DANS UN COUP D'OEIL!**



**HAPERT**  
 AANHANGWAGENS

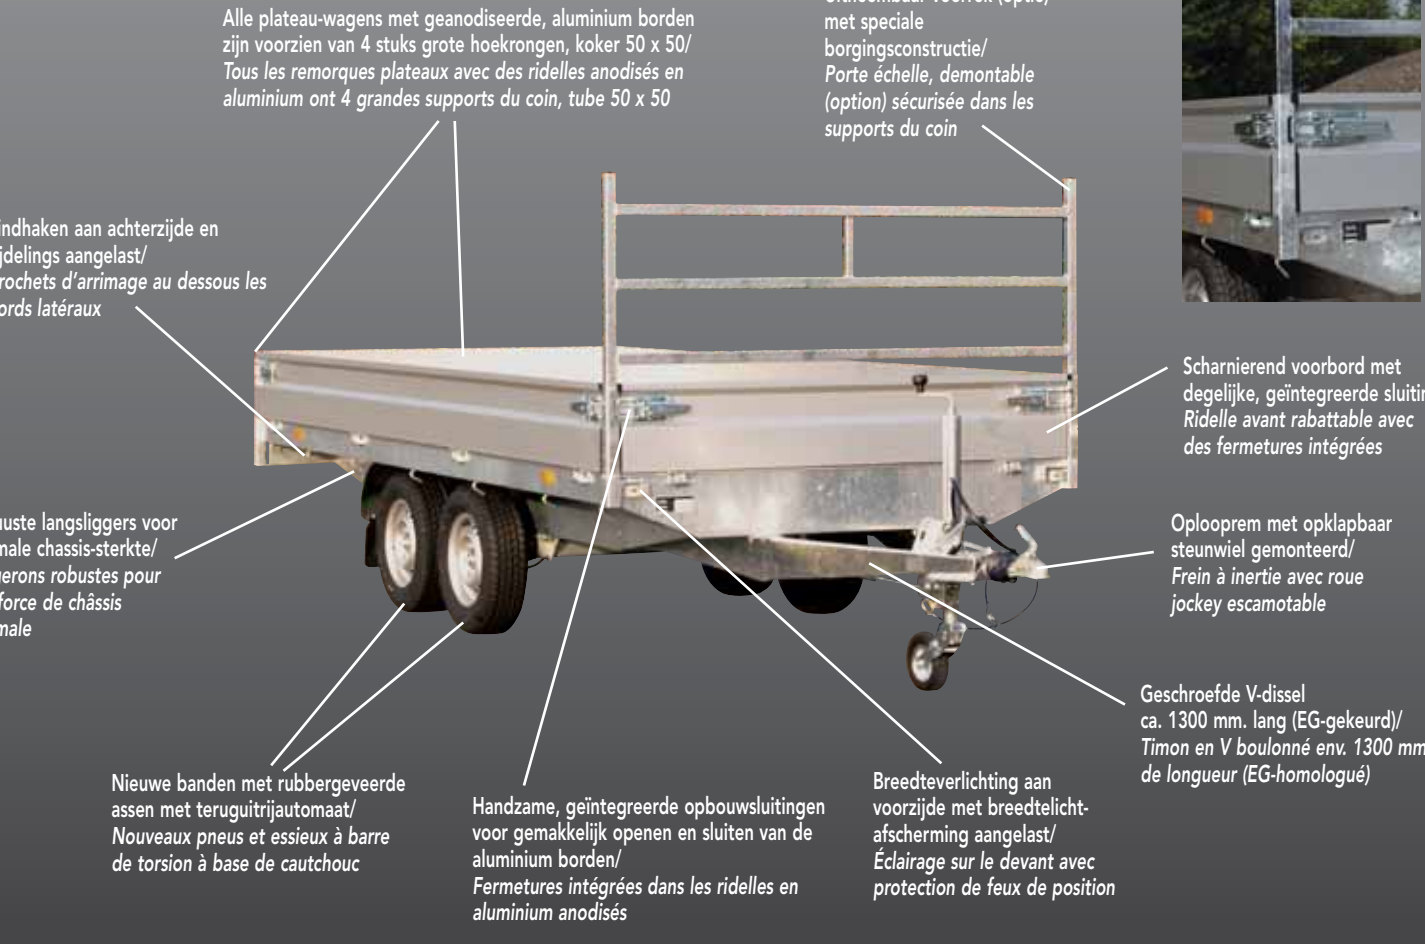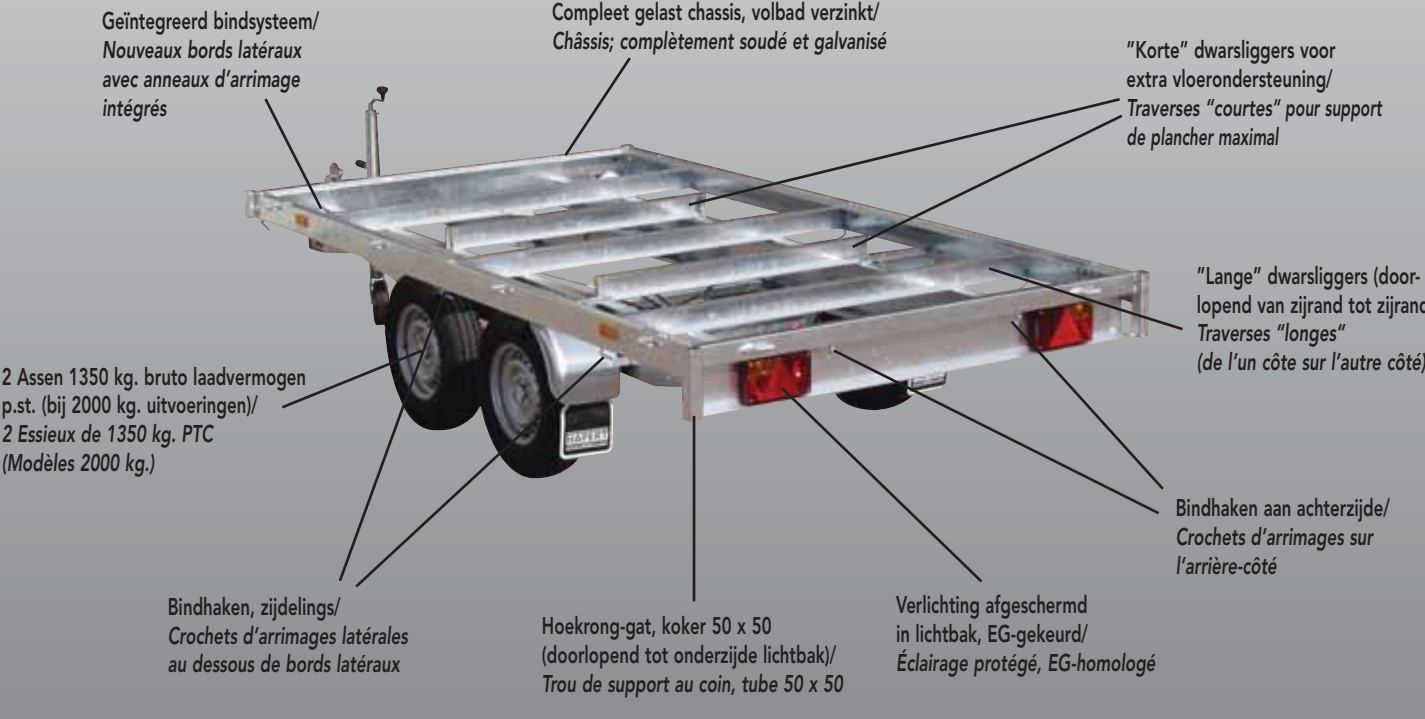

**AL** VLAKKE UITVOERING  
 MODÈLE PLATE  
 S E R I E



- Vlakke uitvoeringen leverbaar in:
- Lengte van 280 cm. t/m. ca. 600 cm.
  - Breedte van 160 cm. t/m. ca. 240 cm.
  - Uitvoeringen met verlaagde laadvloer: ca. 64 cm. of 56 cm. laadvloerhoogte d.m.v. chassis-aanpassing in combinatie met speciale bandenmaten
  - Als enkel- of dubbelassige uitvoering
  - Als Tridem (3- assige uitvoering)
  - Afneembaar voor- en/of achterrek
  - Met rongpalen, uitneembaar
- Remorques plateaux livrable avec;
- Longueur de 280 cm. jusqu'à env. 600 cm.
  - Largeur de 160 cm. jusqu'à env. 240 cm.
  - Hauteur du plancher surbaissée; env. 64 ou 56 cm. de hauteur (modification de châssis et dimensions différenciés de pneus)
  - Avec simple ou double essieu
  - Modèle avec 3 essieux
  - Porte échelle démontable
  - Avec poteaux, amovible

**AL** ENKELASSIGE UITVOERING  
 MODÈLE AVEC SIMPLE ESSIEU  
 S E R I E

- AL** ongeremd 750 kg./ sans freins 750 kg.
- AL 1350** 1350 kg.
- AL 1500** 1500 kg.



- Leveringsmogelijkheden:
- Verschillende (standaard-) afmetingen
  - Als enkelasser in geremde uitvoering; 1350 kg. of 1500 kg. bruto laadvermogen
  - Als enkelasser in ongeremde uitvoering
  - Met geschroefde V - dissel
  - Verschillende laadvloerhoogtes mogelijk
  - Opzetborden 30 cm. hoog gemonteerd
  - Gaasrekwerk afneembaar
  - Borden 40, 50 en/of 60 cm. hoog
- Possibilités de livraison:
- Plusieurs dimensions standards
  - Modèle avec simple essieu freinée en 1350 kg. ou 1500 kg. poids totale en charge
  - Modèle avec simple essieu non freinée
  - Avec timon en V; boulonnable
  - Hauteurs du plancher différenciés
  - Rehausse aluminium ridelles
  - Rehausse grillagée, démontable
  - Ridelles 40, 50 ou 60 cm. de hauteur

**HAPERT**  
 AANHANGWAGENS



**AL** MET HUIF  
SERIE AVEC BÂCHE



**HAPERT**  
AANHANGWAGENS

**AL** TRANSPORTER

- AL 2000 2000 kg.
- AL 2700 2700 kg.
- AL 3000 3000 kg.
- AL 3500 3500 kg.



**AL** SERIE

TANDEM- EN ENKELASSER,  
PLATEAU AANHANGWAGENS  
DOUBLE- ET SIMPLE ESSIEU,  
REMORQUE PLATEAU

**HAPERT**  
AANHANGWAGENS



**AL** MET BORDEN / AVEC RIDELLES



**AL** VLAK / PLATE



Leveringsmogelijkheden:

- Laadvloerhoogte standaard ca. 73 cm.
- Verlaagde vloerhoogtes mogelijk; verlaagd naar 64 of 56 cm. d.m.v. chassisaanpassing in combinatie met speciale bandenmaten
- Vlak zeil gemonteerd
- Huij, afneembaar; 150 cm., 180 cm. of 210 cm. hoogte
- Huiven hoger dan 210 cm. op aanvraag
- Standaard kleuren zeil: blauw of grijs
- Speciale kleur op aanvraag (optie)
- Oprijbalken geïntegreerd onder de vloer (foto 1), oprijbalken in stalen of aluminium uitvoering
- Achterzijde afgeschuind (foto 1)
- Met achterklep op gasveren, (foto 2 en 3), achterklep voorzien van 2 gasveren
- Anti-slip laag aangebracht op achterklep (foto 3)
- Aanhangwagens met een lengte van 455 cm. en langer zijn standaard voorzien van middenronden. (huiven bij deze uitvoeringen zijn voorzien van huij-middenstaanders, foto 4)

Possibilités de livraison:

- Hauteur du plancher standard env. 73 cm.
- Plusieurs hauteurs du plancher sont possibles: hauteur surbaissée de 64 ou 56 cm. par changement de châssis et dimensions de pneus spéciales
- Bâche plate
- Bâche haute, démontable; 150 cm., 180 cm. ou 210 cm. de hauteur
- Bâche; plus haute que 210 cm. sur demande
- Couleur bâche; bleue ou grise
- Couleur spéciale sur demande (option)
- 2 Rampes intégrées au dessous du plancher; rampes en aluminium ou en fer (photo 1)
- Arrière-côté incliné (photo 1)
- Rampe d'accès avec suspensions pneumatiques, rampe avec couche antidérapante (photo 2 et 3)
- Les remorques de 455 cm. et plus longues ont des ridelles divisées (les bâches de 455 cm. et plus longues ont des supports de bâche centrales, photo 4)



**AL** AUTO

Type AL "Transporter"; standaard uitgevoerd met:

- Standaard afmeting; 405x201 cm.
- Laadvloerhoogte; ca. 64 cm.
- Totale breedte; ca. 205 cm.
- Met bindreling (ca. 8,5 cm. hoog); aan voorzijde en zijkanen
- Rubbergeveerd, terugrijautomaat
- Gegalvaniseerd chassis
- Vloer; multiplex met anti-sliplaag
- Opklapbaar steunwiel
- Lier met kabel gemonteerd
- Banden 195/50 R 13
- Geschroefde V-dissel; ca. 150 cm. lang
- Aan achterzijde U-profiel aangelast
- 2 oprijbalken ca. 250 cm. lang gemonteerd onder de wagen
- Bindbeugels in zijranden geïntegreerd

Leveringsmogelijkheden:

- Andere afmetingen
- Achterzijde afgeschuind

Type AL "Auto" standaard met:

- 2 oprijbanen; ca. 400x50cm. ipv multiplex vloer

Type AL "Transporter"; standard avec:

- Dimension standard; 405x201 cm.
- Hauteur du plancher; env. 64 cm.
- Largeur totale; env. 205 cm.
- Rambarde (8,5 cm. de hauteur); sur le devant et les côtés
- Essieux à barre de torsion à base de caoutchouc
- Châssis galvanisé
- Plancher; multiplex antidérapant
- Roue jockey, escamotable
- Treuil avec câble monté
- Pneus 195/50 R 13
- Timon boulonné; env. 150 cm. de longueur
- Profile de U soudé à l'arrière-côté
- 2 Rampes de 250 cm. longues montées au dessous du plancher
- Anneaux d'arrimage intégrés dans les côtés

Possibilités de livraison:

- Autres dimensions
- Arrière-côté incliné

Type AL "Auto" standard avec:

- 2 Rampes de env. 400x50 cm. au lieu du plancher multiplex

Wijzigingen voorbehouden ■ Sous tout réserve de modifications, code 309



**AL** ENKELAS / SIMPLE ESSIEU

**AL** MET HUIF / AVEC BÂCHE



**HAPERT**  
AANHANGWAGENS



**AL** AUTO

